



Monteringsanvisning

Industriskydd 150

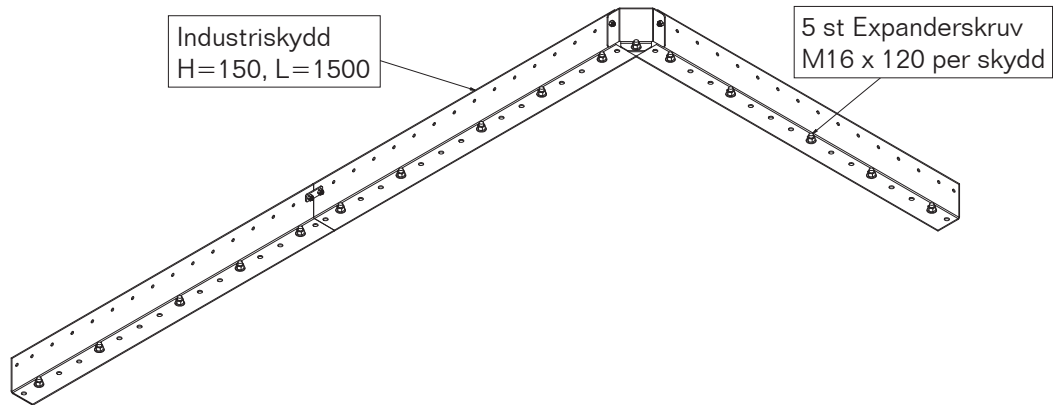

2 st Skruv M10 x 25 insex rund
+ M10 lockingmutter

Skarvbricka
30x5-80




Skarvbricka

Änd/Hörnplåt industriskydd, 150mm

Expanderskruv M16 x 120

2 st Skruv M10 x 25 insex rund
+ M10 lockingmutter



Änd/Hörnplåt

ÅTDRAGNINGSMOMENT

Skruv M10 8.8 Max åtdragningsmoment 47 Nm

Till skruvförband skall användas lockingmuttrar klass 8.

Skruvförbanden skall dras till god anliggning.

Max åtdragningsmoment får dock inte överskridas.

M16x120 Hilti HSA

Borrhål 16 - 115 mm

Min. monteringsdjup 90 mm

Max. monteringsjocklek 10 mm

Följ Hiltis anvisningar på förpackningen.

Om avståndet mellan expanderskruv och betongkant understiger 9 x skruvdiametern, kontakta EAB

