



PALLEREO ALFA






EAB har et komplet sortiment af pallereoler i forskellige højder og længder. Dette, sammen med et stort tilbehørsprogram, gør det let, at skabe et funktionelt, personligt lager, uanset om det gælder det lille kontorlager, høje smalgangslagre eller fuldautomatiske kranlagre.

EAB lagerinventar fremstilles på Skandinavien's mest moderne fabrik på området. Herved kan loves hurtig og nøjagtig levering. Efter mange år i branchen har vi indenfor EAB opbygget en stor viden

og erfaring på logistikområdet som vi gerne vil dele allerede i layoutfasen af dit nye lager.

EAB Built to last

Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor akkurate og vor kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.

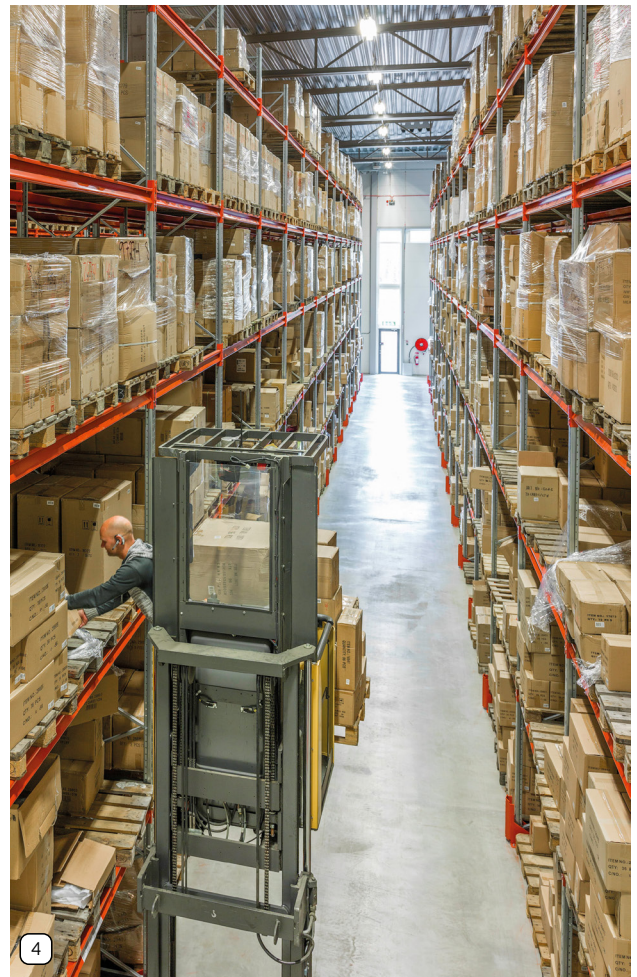


1. Pallereol – plukhåndtering fra udtræksenhed

2. Pallereol – helautomatisk kranlager

3. Pallereol – plukhåndtering fra udtrækshylde

4. Pallereol – smalgangslager

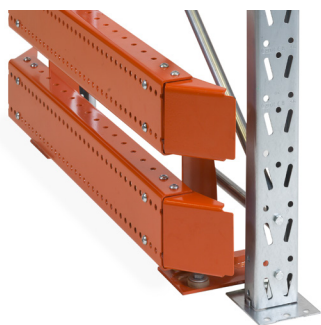

Truckværn højde 400 mm – for ydergavle og truckgennemkørsler. Højde 400 mm



Stolpebeskytter standard – Højde 400 mm



Stolpeforstærker 90 – for montage i kombination med studsodplade. Beskytter stolpens nederste del uden at optage ekstra plads. Højde 150 mm.



Stolpeforstærkning 90 høj model – for montage på studsodplade. Giver den absolut bedste beskyttelse af den mest udsatte del af stolpen. Højde 760 mm.



Pallereolhylde – til plukvarer uden palle. Bredde 445 mm.



Nethylde – til plukvarer med eller uden palle, godkendt til sprinkleranlæg. Udmærket som beskyttelse ved truckgennemgang. Bredde 910 mm.



Pallestop vertikalt – monteres i bagkant på pallereol og forhindrer at pallen sættes for langt ind.



Pallestop horisontalt – monteres i bagkant på pallereol og forhindrer at pallen sættes for langt ind.



Rygnet – kraftig netramme monteres på bagkant af pallereol og forhindrer at godset falder bagud af reolen.



Langsideindlæg – skrues på bærebjælkerne. Bruges altid ved langsidehåndtering af pallerne.



Halvpalleindlæg – eller bjælkeindlæg til helpaller. Giver mulighed for at lagre andre palledyder.




Belastningsskilt - angiver tilladt last pr. sektion afhængig af bærebjælkerens placering. Monteres på et synligt sted.



Studsodplade – giver en god fastgørelse til gulv og beskytter stolpens nederste del.
Fodplade, standard – for betongulv.



Afstandsstykke – anvendes ved dobbeltreol. Fås i forskellige længder.

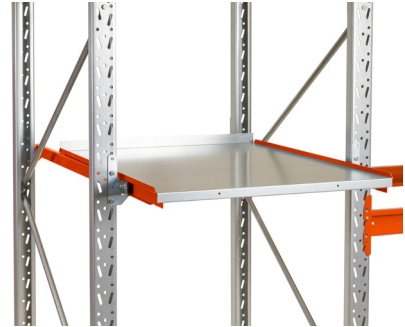

Udtrækshylde – for plukgods uden palle. Giver bedste ergonomi ved plukning. Monteres på pallestigerne. Maks. belastning 300 kg.




Udtræksenhed – for plukgods med eller uden palle. Giver bedste ergonomi ved plukning. Monteres på bærebjælkerne. Maks. belastning 700 kg.



Udtræksenhed – for plukgods med eller uden palle. Monteres på gulv. Maks. belastning 700 kg.



Udtræksenhed med forhøjningssæt – for stabler. Monteres på gulv. Maks. belastning 700 kg.

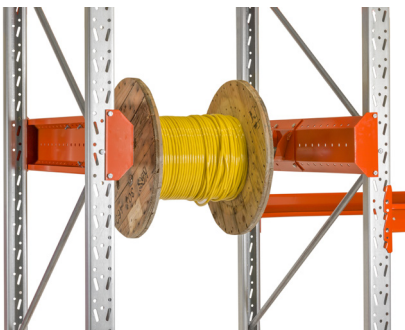

Kabeltromleophæng – med selvlåsende aksel. Justerbar fiksering af kabeltromle samt flytbar akselplacering i dybden. For sektion 950 mm og 1350 mm.



Ophæng - til ydergavl. Praktisk ophæng for diverse materiel.



Gavlhylde - monteret på ydergavl.




Opdelerbøjle – højde 315 mm – opdeler til f.eks. døre eller andet plademateriel.



Listeopdeler – længde 500 mm – for stående langgods.



Gaffeldistance – højde 80 mm – for ikke palleteret plademateriel.

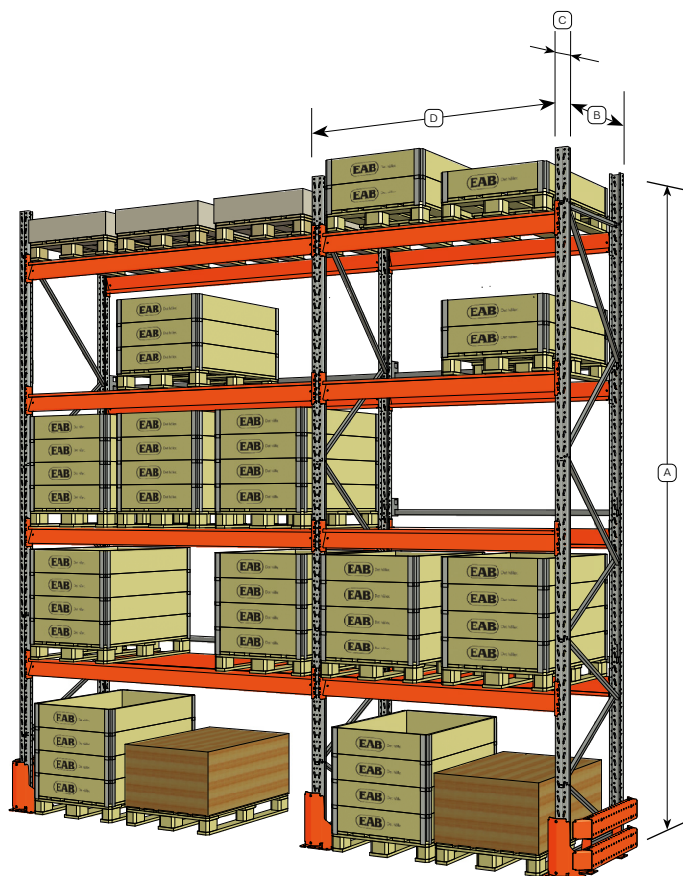

Fakta

EABs pallereol bygger på en afprøvet konstruktion hvor sikkerhed og funktion kommer i første række. Den komplette reol består af to dele: gavle og bærebjælker. Stabiliteten kommer af rammeopbygningen. Beskyttelse mod utilsigtet afløftning af bærebjælker forhindres af den geniale sikringspind.

Sikkerhedskrav

EABs pallereol opfylder den europæiske standard for pallereoler, med betegnelsen SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.

Overfladebehandling

EABs pallereol leveres i galvaniseret udførelse. Bærebjælker og øvrige tilbehør lakeres orange med en slidstærk pulverlak.

Leveranser

Gavlene leveres komplet med horisontalstag, diagonalstag, fodplader samt bolte og møtrikker. Ved hjælp af den medfølgende monteringsvejledning er det let at montere og rejse gavlene. Bærebjælkerne leveres komplet med sikringspinde. Med alle leveranser følger et belastningsskilt som skal monteres synligt på reolen.



- + Bredt sortiment af standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, projektering, konstruktion og montage
- + Afprøvede produkter
- + En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet
- + Produktion og produktudvikling på samme sted
- + Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner (værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)
- + Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden tilbud for at undgå unødvendige merudgifter
- + Egen test- og afprøvningsafdeling
- + Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne

TEKNISKE DATA		PALLEREOLER	
		MÅL	BELASTNING
A Gavlhøjde		1500 - 8000 mm	
B Gavldybde		500, 800, 1100 mm	
C Stolpebredde		90 mm	8000 kg, 12000 kg
Stolpebredde		110 mm	14000 kg, 18000 kg
Gavlafstand		100, 150, 200, 250, 300, 400 mm	
D Bærebjækelængde/profil, (for kortsidéhåndtering af palle)		950 mm / Z100 mm	1x1000 kg
		1850 mm / Z100 mm	2x1000 kg
		2300 mm / Z100 mm	2x1000 kg
		2750 mm / Z100 mm	3x550 kg
		2750 mm / Z115 mm	3x750 kg
		2750 mm / Z140 mm	3x1000 kg
		3600 mm / Z160 mm	4x800 kg
		3600 mm / Z160 mm	4x1000 kg
D Længde/profil (for langsidedhåndtering af palle)		1350 mm / Z100 mm	1x1000 kg
		2650 mm / Z115 mm	2x1150 kg

I EAB Lagerindretning indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udræksenhed, Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser, Truckværn og Arbejdspladsudstyr.



EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk