



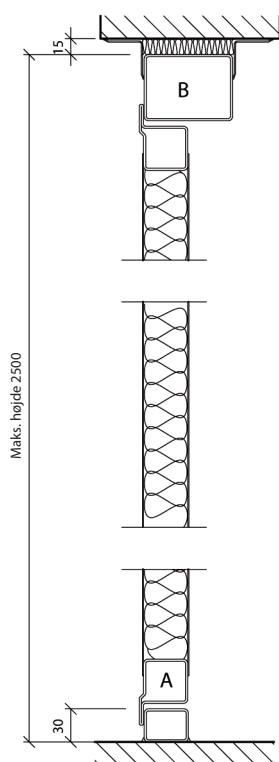


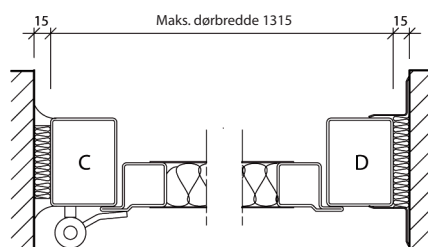

# BRANDDØR

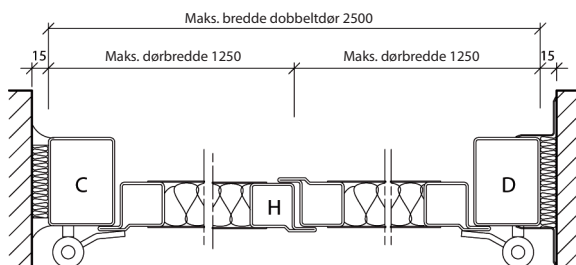

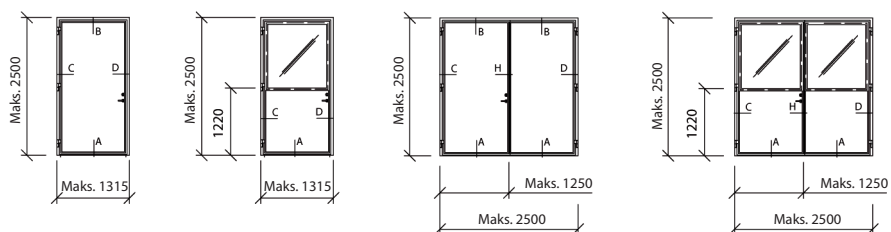

Døren kan udføres uden tærskel med en afstand på maks. 10 mm mellem dørblad og gulv. Dette gælder ikke døre mod trapper.

## Fakta

EABs Branddør SPN BD er en meget robust dør/port, der kan modstå de hårdeste belastninger.

- EAB branddøre SPN BD overholder kravene i brandklasser: EI 15, E 30 og E 60
- Fleksible mål
- Karmydermål for enkeltdør: Maks. BxH 1315x2500 mm
- Karmydermål for dobbeltdøre: Max BxH 2500x2500 mm
- Brandglas i døren: Maksimal størrelse BxH 1090x1180 mm
- Rammebygget, galvaniseret konstruktion
- Varmgalvaniseret karm af firkantprofil, 3 mm godstykkelse. For montering medfølger M16 karmskruer
- Varmgalvaniseret stålplade, 1,25 mm, på begge sider
- Monteres kun i indvendige vægge



EABs portprogram omfatter: Sidefoldeporte, Slagporte/døre, Skydeporte, Låger og porte til industrihegn, Skydelåger, Designline, Termoporte, Entrépartier, Termovinduer og Branddøre.



EAB LAGERINDRETNING A/S  
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE  
TLF +45 7589 0555  
info@eab.dk www.eab.dk

