



SKYDEPORTE






Skydeporten "Vision" fremstillet i stål og glas er først og fremmest beregnet for indvendige industrimiljøer. Permanent gennemsigtighed for hurtig og sikker passage. Takket være isolerglassets gode egenskaber lydreducerer porten med 25db. Glas har samtidig en dokumenteret hæmmende indvirkning på påkørsler. De få bevægelige dele giver en lydsvag drift og et minimum af vedligeholdelse. Automatikken er frekvensstyret, hvilket giver en blød og hurtig bevægelse. Åbningstid ca. 1 m/sek.



Skydeporte af denne type passer til brede åbninger og bygninger med lave tætheds- og varme krav. Fremstilles enkelt eller dobbeltfløjet. Normalt uisolert med et enkelt lag beklædning på varmgalvaniseret stålramme. Se faktatekst.

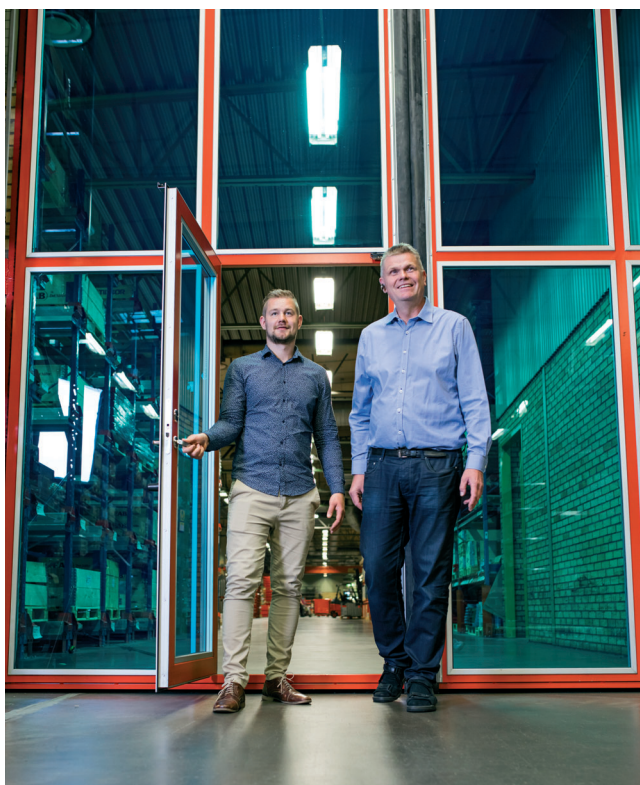

Programmerbar halv åbning for gående og pallestablere giver kortere åbningstid, sparer energi og mindsker støj.



Der er mange måder at manøvrere porten på, f.eks. trykknapper, radiosender/modtager, træksnor, kodelås/kortlæser, induktiv slynge i gulv, billedet viser bevægelsessensor.

EABs skydeporte af stål er af meget høj klasse. Takket være den kvalitetsbevidsthed og viden som kendetegner hele processen, fra tegning til levering og montage.

EABs porte har en høj grad af finish. En robust konstruktion med få bevægelige dele og beslag af høj kvalitet garanterer en lang levetid med et minimum af vedligeholdelse.

Montér selv

Alle EABs porte er tilpassede så kunden selv kan montere, takket være en enkelt og gennemtænkt konstruktion med udførlige og tydelige montageanvisninger. Vi har naturligvis også egne, veluddannede montører som gerne hjælper til.

En port præcis som du ønsker den


Vi fremstiller selv portene, det gør at vi kan byde på en stor valgfrihed når det gælder portenes udførelse. Isoleret eller uisolert? Med glas eller en kombination af lakeret stål og glas? Med eller uden el-drift? Vælg som det passer dig og dit miljø.

EAB Built to last

Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor præcision og kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.



Svenskproduceret kraftfuldt styresystem for industrielle krav og miljøer, individuelt tilpasset til portens størrelse og vægt. Sikkerhedsudrustning såsom nødsstop, sikkerhedsfotocelle, skiltning f.eks. tilpasset portens placering og bevægelsesområde.

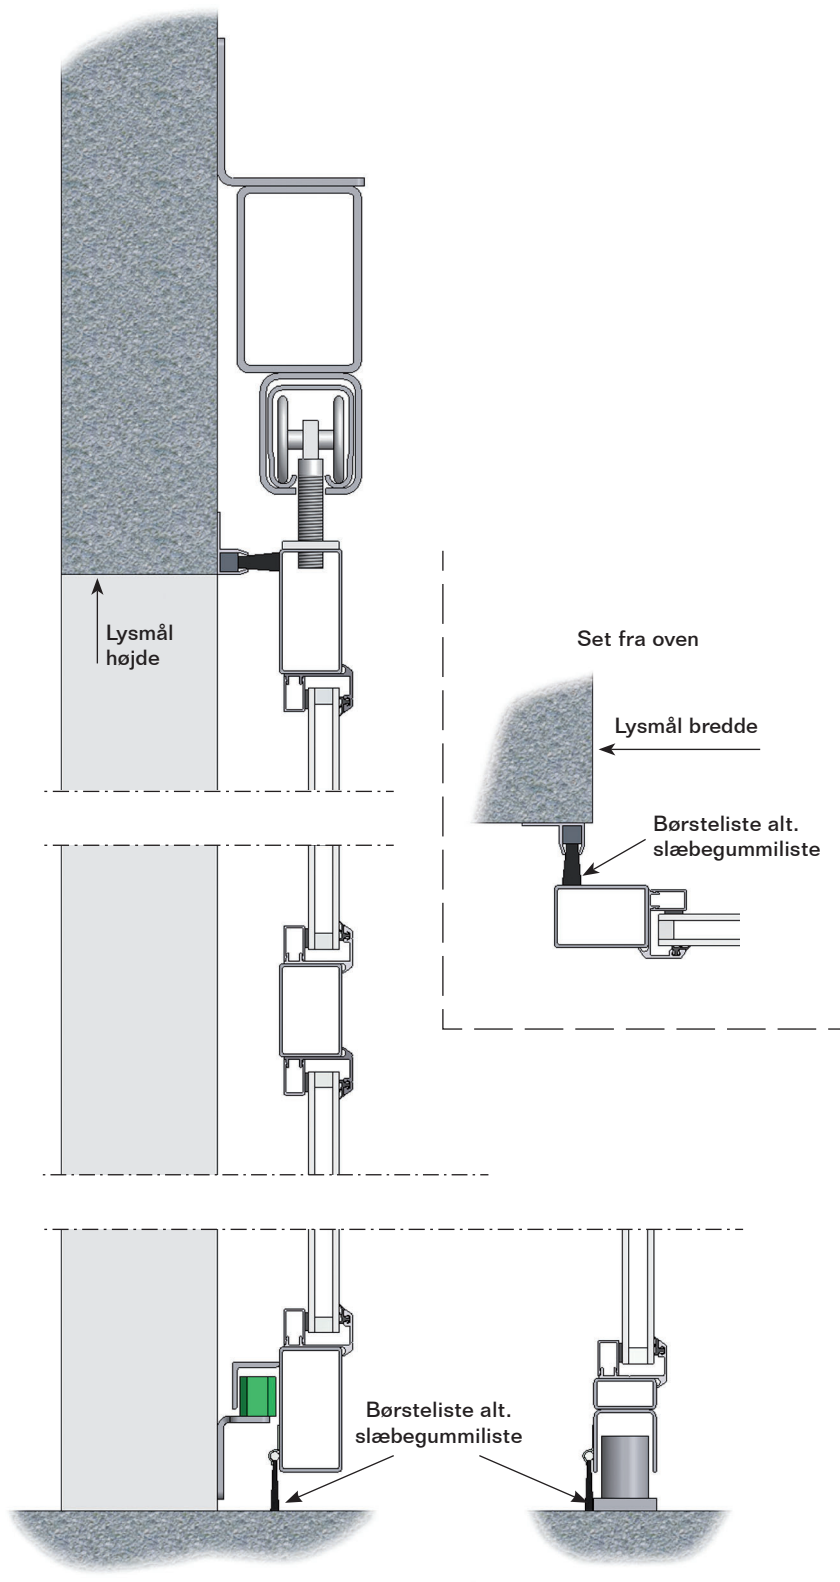

EABs portprogram omfatter: Sidefoldeporte, Slagporte/døre, Skydeporte, Låger og porte til industrihegn, Skydelåger, Designline, Termoporte, Entrépartier, Termovinduer og Branddøre.



EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk

Fakta

Udførelse

EAB skydeporte er rammebygget og tåler at blive brugt. Fremstilles som enkelt- eller dobbeltfløjet, håndmanøvreret eller med el-drift.

Portblad

Portrammen består af varmgalvaniserede firkanttrør. Beklædes med Aluzinc® eller lakeret EAB-profilplade.

Isolering

Mellemliggende isolering af mineraluld alternativt uisolert med enkelt pladebeklædning på ydersiden.

Beslag

- Bæreskinne af C-profil monteret i konsol, hjulsæt af boggietype justerbare tilpasset portens format og vægt.
- Styling i underkant udformes efter gulvets beskaffenhed.
- Indvendig låsebeslag med øje til hængelås, gælder for håndmanøvrerede porte.
- Portene kan med fordel forsynes med gangdør og standardlås Assa 410-50, eksklusive cylinder.

Glasning

Leveres med isolérrude D4-18 monteret i kraftige lister af naturelokseret aluminium.

Tætning

Alle tætningslister er skruet på portrammen eller portindfatningen.

Overfladebehandling

Alt. 1: Varmgalvaniseret port/dørramme beklædt med plade.

Alt. 2: Varmgalvaniseret port/dørramme beklædt med lakeret plade iht. separat farveprogram.

Alt. 3: Malerbehandling på varmgalvaniseret portramme og pladebeklædning iht. separat farveprogram.

Karm

EAB fremstiller og lagerfører karme af U- og L-profiler samt firkanttrør.

EABs porte er CE-mærket med byggeprodukt-direktivet og maskinsikkerhedsdirektivet. Opfylder kravene i portstandarden SS-EN 13241-1.

