





FOLDEPORT




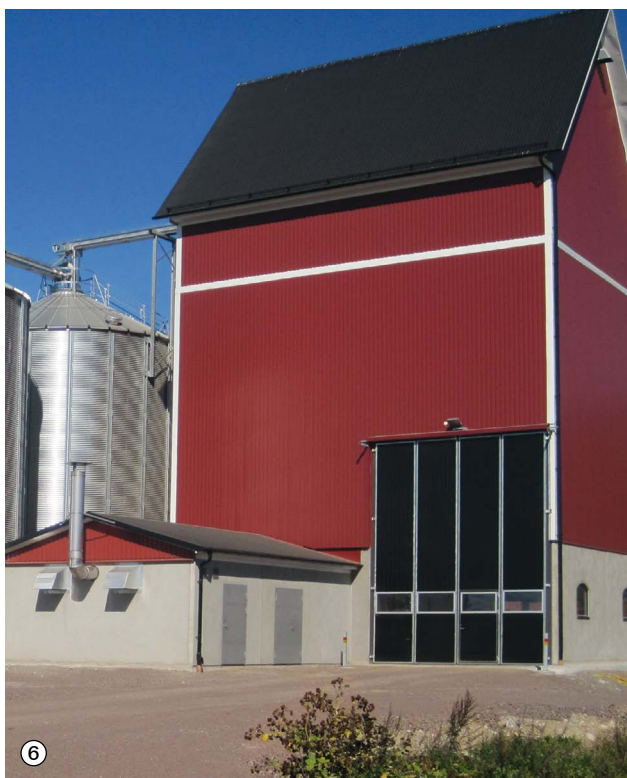


Bærebslag
Over 4,5 meters portbredde

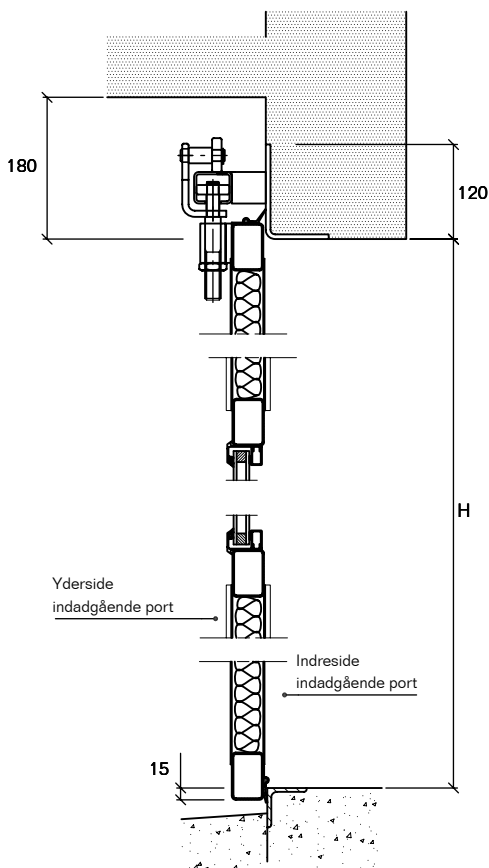

Bundskinne
Gælder udadgående port

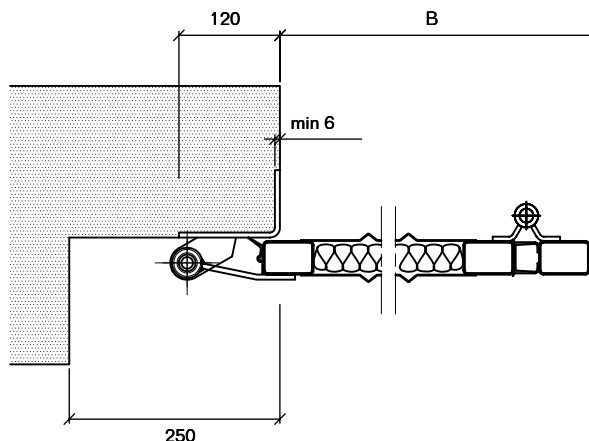

Styrebeslag
Op till 4,5 meters portbredde

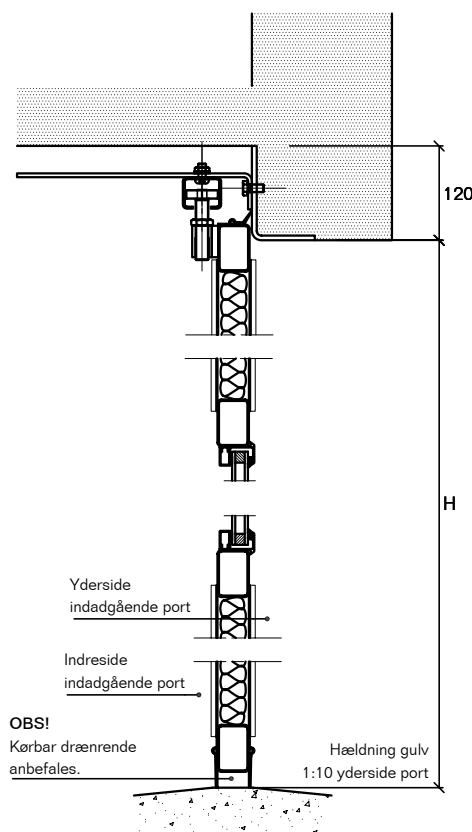

Slæbe-gummiliste

EABs portprogram omfatter: Sidefoldeporte, Slagporte/døre, Skydeporte, Låger og porte til industrihegn, Skydelåger, Designline, Termoporte, Entrépartier, Termovinduer og Braddøre.



EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk

Fakta

Udførelse

EAB sidefoldeporte er rammebyggede og tåler at blive brugt. Fremstilles som 2-, 3-, 4- eller 6-delte, manuel eller med eldrift.

Portblad

Portrammen består af varmgalvaniserede firkanttrør. Beklædes med Aluzinc® eller lakeret EAB-profilplade.

Isolering

Mellemliggende isolering af 40 alt. 60 mm mineraluld, densitet 80 kg/m³.

Beslag

- Smørfri og svejsede hængsler.
- Kugleleje styre- eller bærebslag som løber i C-profiler.
- Styrebeslag på gulv i portmidte.
- Låses indvendig med spanjoletter. DEJO 55100. Spanjoletterne er forsynet med øjer til hængelås.
- Portene kan med fordel forsynes med gangdør og standardlås Assa 410-50 ekskl. cylinder samt tryklås 640 N.

Glasning

Portene leveres med isolérrude D4-12 monteret i kraftige lister af naturreløst aluminium.

Tætning

Alle tætningslister er skruet på portrammen mellem portsektioner, mod karm og gulv.

Overfladebehandling

Alt. 1: Varmgalvaniseret portramme/stålrørprofil. Fyldninger i Aluzinc® plade.

Alt. 2: Varmgalvaniseret portramme/stålrørprofil. Fyldninger i lakeret plade iht. separat farveprogram.

Alt. 3: Malerbehandlet varmgalvaniseret portramme/stålrørprofil og fyldninger iht. separat farveprogram.

Karm

EAB fremstiller og lagerfører karme af U- og L-profiler samt firkanttrør.

EABs porte er CE-mærkede iht. byggeproduktdirektivet og maskinsikkerhedsdirektivet. Opfylder kravene i portstandarden SS-EN 13241-1

