







PORTE OG DØRE AF STÅL




EAB · PORTE OG DØRE AF STÅL

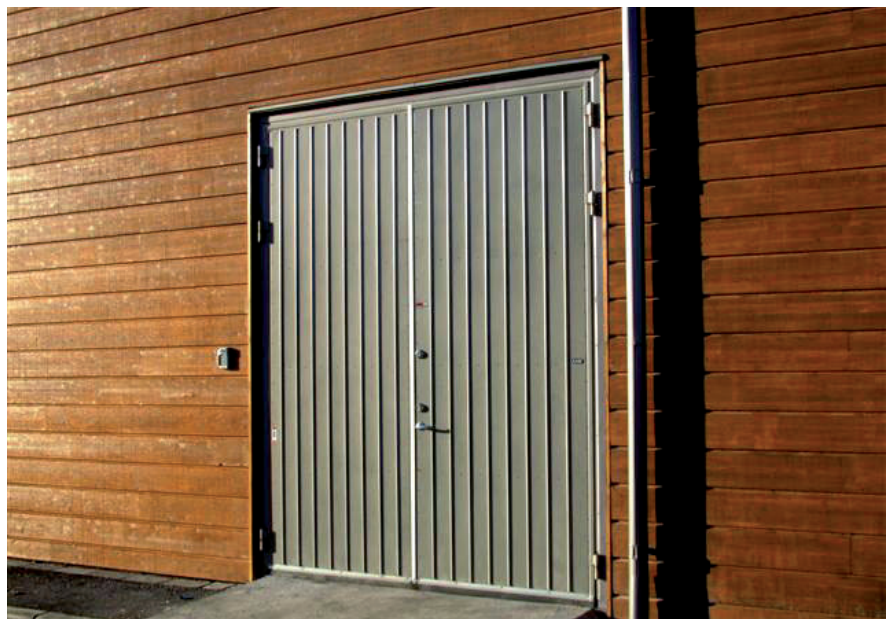

Holdbarheden er et kendetegn for EAB. Vor akkurate og kvalitetsbevidsthed kendetegner alt fra materialevalg til fremstilling, levering og montage. Holdbarheden inkluderer også de relationer vi har til vore kunder, leverandører og medarbejdere.

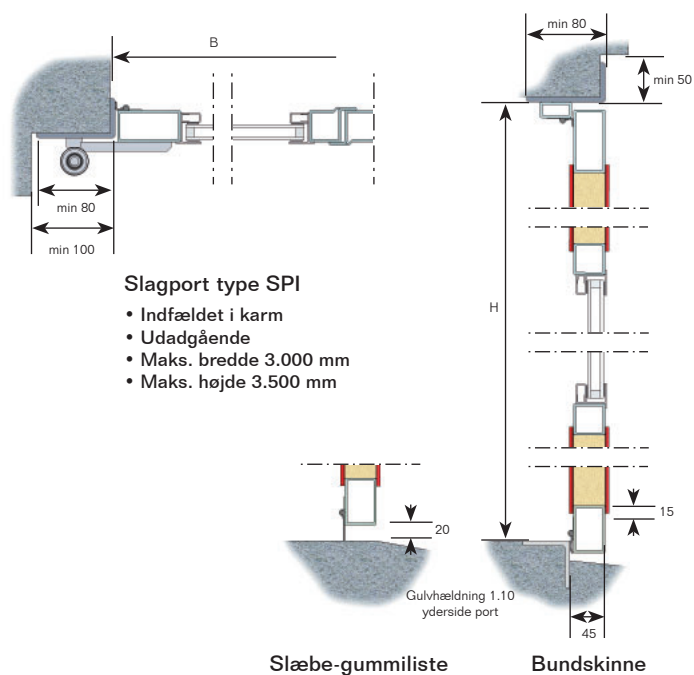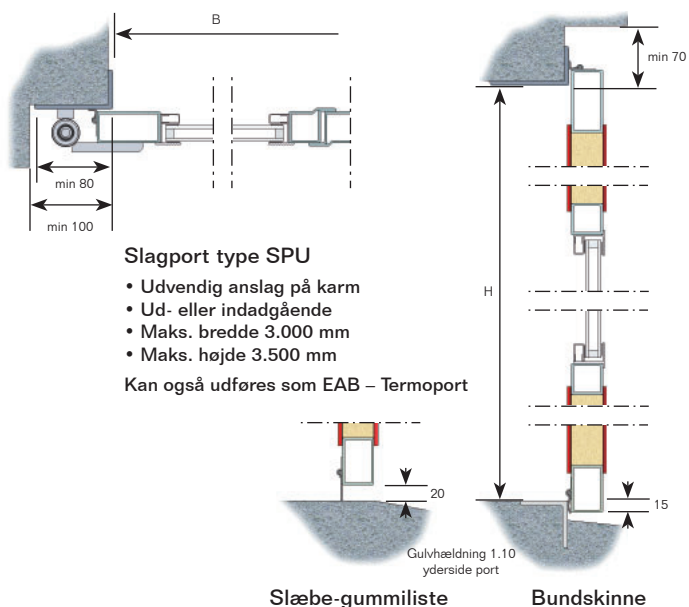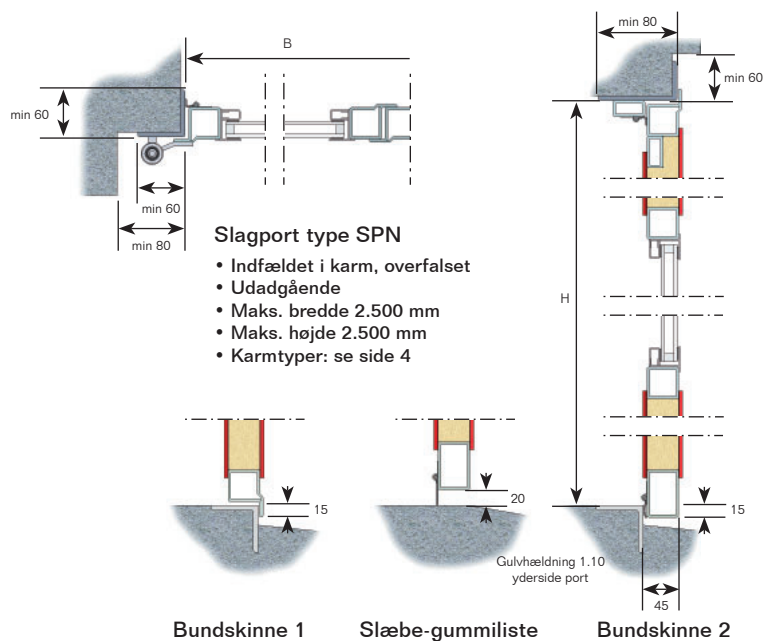


Fakta

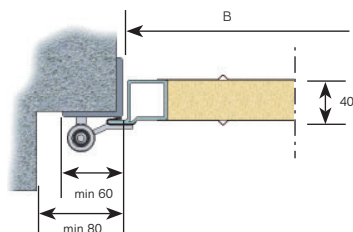


Dør type SPN


- Indfældet i karm, overfalset
- Udadgående
- Maks. bredde 1.250 mm
- Maks. højde 2.500 mm
- Karmtyper: se for neden



Slæbe-gummiliste




Bundstykke af rør

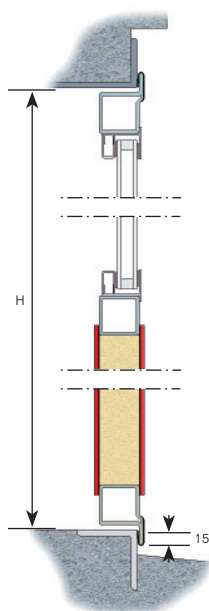


Bundskinne


Karmtyper for dør



L- 100 x 50 x 6 mm




o - 60 x 40 x 2 mm




U - 60 x vægtykkelse x 5 mm

Karmoverstyrke og karmsider er ens


Karme slagport SPN



L- 100 x 50 x 6 mm



o - 80 x 60 x 3 mm



U - 60 x vægtykkelse x 5 mm

Karmoverstyrke og karmsider er ens

EABs portprogram omfatter: Sidefoldeporte, Slagporte/døre, Skydeporte, Låger og porte til industrihegn, Skydelåger, Designline, Termoporte, Entrépartier, Termovinduer og Branddøre.



EAB LAGERINDRETNING A/S
STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE
TLF +45 7589 0555
info@eab.dk www.eab.dk

Udførelse

EAB slagporte og døre i stål er rammebygget af svejset, varm-galvaniseret stålørersprofil og tåler at blive brugt.

Portblad

Portrammen består af varm-galvaniserede firkantør. Beklædes med aluzink eller lakeret EAB-profilplade. Mellemliggende isolering af mineraluld.

Beslag

- Svejsede smøringsfri hængsler.
- Dør/port låses med Assalås 410-50, eksklusive cylinder.
- Tryklås EAB standard.
- Porten låses indvendigt med spanjoletter DeJo 55100. Spanjoletterne er forsynet med beslag for hængelås.
- Større porte kan med fordel forsynes med indfældet dør og lås iht. ovenstående. Styrebeslag på gulv i portmidte. Andre typer låse, dørlukkere, montagebeslag osv. monteres efter ønske.

Glasning

Leveres med isolérrude D4-18 monteret i kraftige lister af naturelokseret aluminium. Andre typer glas kan monteres efter ønske.

Tætning

Alle tætningslister er let udskiftelige.

Overfladebehandling

Alt. 1: Varmgalvaniseret port/dørramme beklædt med plade.
Alt. 2: Varmgalvaniseret port/dørramme beklædt med Pvf2-lakeret plade iht. separat farveprogram.
Alt. 3: Malerbehandling på varmgalvaniseret port/dørramme og iht. separat farveprogram.

Karm

EAB fremstiller og lagerfører karme af U- og L-profiler samt firkantør.



EN 13241-1