



DYBDESTABLING CUBIC



Built to last.®

Få mest muligt ud af dit gulvareal med EABs omkostningseffektive løsning, Cubic drive-in pallereolsystem.



MAKSIMAL UDNYTTELSE AF LAGERPLADSEN

Med Cubic drive-in pallereolsystem fra EAB får du en udnyttelsesgrad på op til 80 % af lagerpladsen, da såvel gulvareal som loftshøjde udnyttes maksimalt. Med Cubic håndteres pallerne fra langsiden efter princippet først ind, sidst ud.

Drive-in pallereoler er en form for manuel pallehåndtering til bulkgoods. Håndteringen er noget mere tidskrævende, men lige så effektiv, når det gælder udnyttelse af pladsen, som ved rullebaner og Radioshuttle. Takket være sin enkle udførelse er det en meget omkostningseffektiv løsning.

Som tilvalg fås en stærk bundprofil med indstyring til gaffeltruck. Bundprofilen beskytter pallereolens stolper mod påkørsel.



STÆRK FASTGØRELSE

Konsollen er fastgjort i stolpen med en skrueforbindelse, hvilket giver et meget stærkt fæste. Bæreskinnen hægtes fast på konsollen og låses med bolte i både over- og underkant.

INDSTYRING

Som tilvalg fås en smart indstyring, som letter indplaceringen af pallen, og som fungerer som påkøringsværn. Indstyringen boltes på den yderste konsol.


KONSTRUKTION

Bæreskinner og konsoller er tilpasset til forskelligt udhængende gods. Bæreskinnen er konstrueret, så pallen automatisk fikseres i korrekt leje. Vores nøjagtighed og kvalitetsbevidsthed er en del af alt, hvad vi gør, fra valg af materialer til fremstilling, levering og montering.

SKRÆDDERSY EN LØSNING, DER PASSER TIL DIG

Med egen konstruktion og fremstilling hos EAB har vi mulighed for at skabe en fleksibel og skræddersyet løsning til dig. Takket være en holdbar grundkonstruktion og nøje udvalgte materialer får du altid lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger, uanset hvilken løsning du vælger. Med fokus på sikkerhed tilpasser og designer vi en egnet løsning til din virksomhed.

Da lagerløsninger anses som en del af lagerpersonalets arbejdsplads, er der mange regler og sikkerhedskrav, som skal være opfyldt, og som varetages af forskellige myndigheder. Derfor tilbyder vi også en bred vifte af beskyttelse til vores pallereoler.

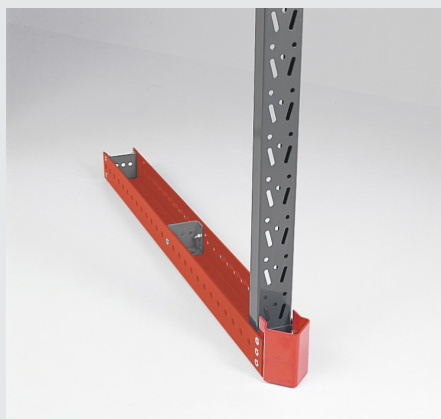

Forstærket bundprofil med indstyring til gaffeltruck.



Pallestop forhindrer, at pallen skubbes for langt ind.



Konsol med indstyring.

DYBDESTABLING CUBIC

Design

Cubic drive-in pallereoler bygger på et gennemprøvet design, der sætter sikkerhed og funktion først. Alle konsoller er f.eks. fastgjort i stolpen, og stabiliseringen sikres med stag, som monteres både bagpå og i toppen.

Belastningskapacitet

Hver pallereol er unikt dimensioneret, baseret på pallevægt, pallestørrelse, gavlhøjde og antal niveauer.

Leverancer

Der følger et belastningsskilt, som skal anbringes et synligt sted, med alle leverancer.

Sikkerhedskrav

Cubic opfylder de gældende sikkerhedskrav i den europæiske standard for lagerindretningssystemer med betegnelsen DS-EN 15620 og 15635, i den nordiske standard INSTA 252, dansk betegnelse DS2644, som omfatter instruktioner til materialevalg, dimensionering, testning, montering og mærkning.

Overfladebehandling

Stolper og stag er galvaniserede. Fodplader samt bundprofiler pulvverlakeres. Standardfarven er orange.

Bæreskiner, konsoller og topprofiler er galvaniserede. Se målene på næste side.


Læs mere om Cubic drive-in pallereoler og se vores brede udvalg af lagerindretningsløsninger.

Scan QR-koden, eller gå til www.eab.dk



TEKNISKE DATA

A	Gavlhøjde	1500-8000 mm
B	Afstand mellem stolper	c/c 500, 800, 1100, 1250 og 1500 mm
C	Stolpe, bredde	90 mm, 110 mm
D	Sektion 1350, bredde	1350 mm (frit mellem stolper)
	Sektion 1400, bredde	1400 mm (frit mellem stolper)
	Sektion 1450, bredde	1450 mm (frit mellem stolper)
	Sektion 1500, bredde	1500 mm (frit mellem stolper)
	Sektion 1550, bredde	1550 mm (frit mellem stolper)
	Frit mål mellem bæreskiner	1060 mm (frit mellem bolte 1050 mm)
E	Bæreskinne, højde	75 mm
F	Bundprofil, højde	100 mm
	Bundprofil, godstykkelse	5 mm

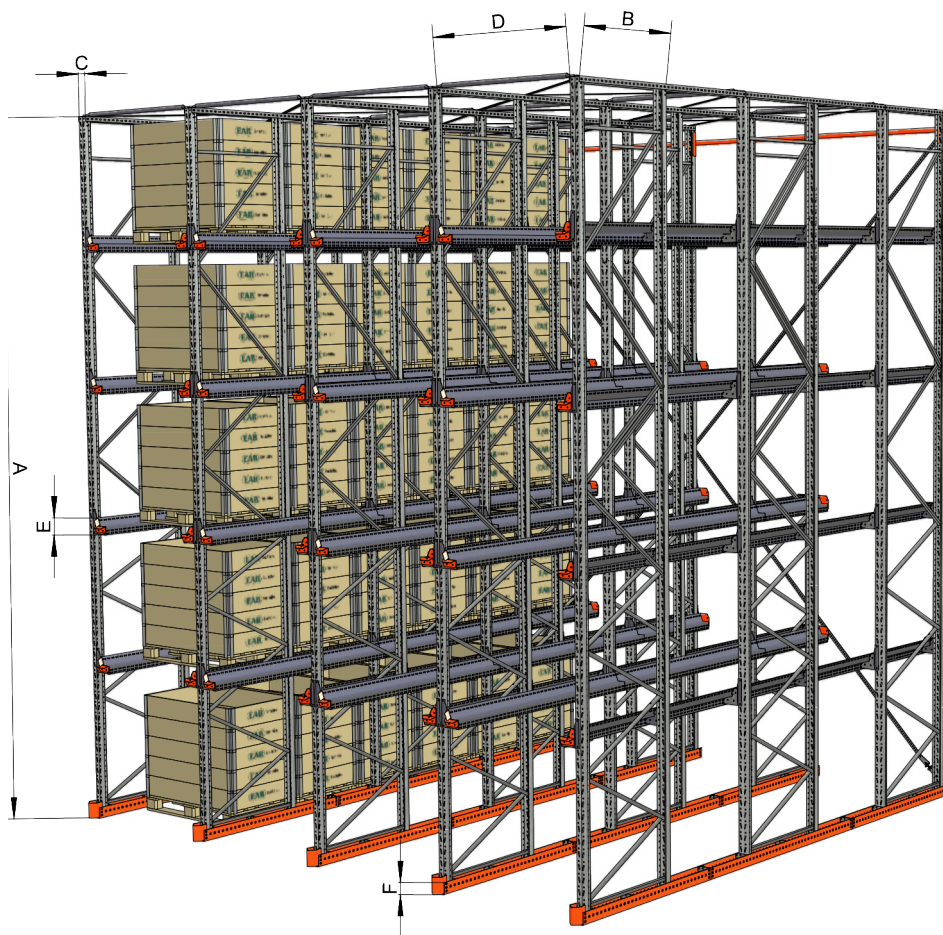

Built to last.®

LAGERINDRETNING | PORTE
7100 VEJLE | +45 75 89 05 55 | WWW.EAB.DK

